

Flach- und Balgensauger - Serie SM-P / SM-T



Flachsauger SM-PI/PA



Balgensauger SM-T


Produktbeschreibung

Flach- und Balgensauger aus ölbeständigem NBR zur Handhabung von Blechen.


Stark ausgeprägte radial umlaufende Abstützrippen verhindern ein „Tiefziehen“, wie auch ein Rutschen öliger Bleche (Typ SM-P). Fest verschraubte Halter (ab Ø 20 mm) sorgen für einen sicheren Sitz.

Sauger Typ SM-T wird in leckagereduzierten Saugerplatten (Saugerteppich) verbaut. Er weist einen Spezialhalter mit eingebauter Drosselblende auf. Diese verhindert den Zusammenbruch des Vakuums, sollten Sauger ins Leere greifen. Der Balgensauger zieht das Blech gegen den tief ausgeführten Halter, was den Saugerhub klar definiert.


Technische Daten

Art.-Nr.	Typ / Lippenabmessung	Anschlussgewinde		Material / Farbe	Anzahl Balgen	Zubehör	
						Ersatzsauger	Stecknuss für Saugermontage
Flachsauger rutschfest mit Innengewinde - Serie SM-PI							
100.010.100.1	SM-PI-10	G1/8-IG	0,5	NBR (sw)	--	104.010.065.1	--
100.020.101.1	SM-PI-20	G1/8-IG	1,1	NBR (sw)	--	104.020.066.1	--
100.030.102.1	SM-PI-30	G1/8-IG	1,8	NBR (sw)	--	104.030.067.1	--
100.040.103.1	SM-PI-40	G1/8-IG	2,5	NBR (sw)	--	104.040.068.1	--
100.050.104.1	SM-PI-50	G1/4-IG	3,1	NBR (sw)	--	104.050.069.1	--
Flachsauger rutschfest mit Außengewinde - Serie SM-PA							
100.010.110.1	SM-PA-10	G1/8-AG	0,5	NBR (sw)	--	104.010.065.1	--
100.020.111.1	SM-PA-20	G1/8-AG	1,1	NBR (sw)	--	104.020.066.1	--
100.030.112.1	SM-PA-30	G1/8-AG	1,8	NBR (sw)	--	104.030.067.1	--
100.040.113.1	SM-PA-40	G1/8-AG	2,5	NBR (sw)	--	104.040.068.1	--
100.050.114.1	SM-PA-50	G1/4-AG	3,1	NBR (sw)	--	104.050.069.1	--
Balgensauger mit Spezialhalter für Saugerplatten - Serie SM-T							
20.018.125.1	SM-T-18	M8-AG	9,5	NBR (gr)	2,5	21.018.118.1	90.008


Abmessungen




Flachsauger rutschfest mit Innengewinde - Serie SM-PI
Ø 10 mm




Flachsauger rutschfest mit Innengewinde - Serie SM-PI
Ø 20 | 30 | 40 | 50 mm



Flachsauger rutschfest mit Außengewinde - Serie SM-PA
Ø 10 mm

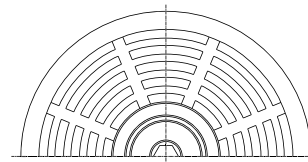

Flachsauger rutschfest mit Außengewinde - Serie SM-PA
Ø 20 | 30 | 40 | 50 mm

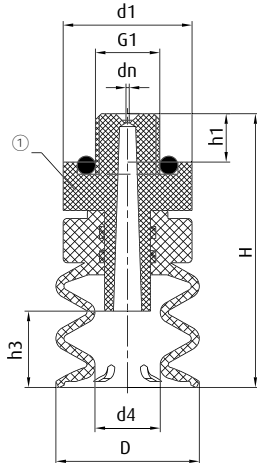

Balgensauger mit Spezialhalter für Saugerplatten - Serie SM-T
Ø 18 mm

① = Spezialhalter mit eingebauter Drosselblende Ø 0,4 mm. Material: PA6 / O-Ring NBR

Fortsetzung siehe nächste Seite

Art.-Nr.	Ø D [mm]	Ø d1 [mm]	Ø d4 [mm]	Ø dn [mm]	G1	H [mm]	h1 [mm]	h3 [mm]	SW1	SW2
Flachsauger rutschfest mit Innengewinde - Serie SM-PI										
100.010.100.1	10	--	--	--	G1/8	27	9,5	--	13	--
100.020.101.1	20	--	--	--	G1/8	24	9,5	--	13	3
100.030.102.1	30	--	--	--	G1/8	26	9,5	--	13	3
100.040.103.1	40	--	--	--	G1/8	30	9,5	--	13	3
100.050.104.1	50	--	--	--	G1/4	35	11	--	17	3
Flachsauger rutschfest mit Außengewinde - Serie SM-PA										
100.010.110.1	10	--	--	--	G1/8	16	7	--	13	--
100.020.111.1	20	--	--	--	G1/8	23	8	--	13	3
100.030.112.1	30	--	--	--	G1/8	25	8	--	13	3
100.040.113.1	40	--	--	--	G1/8	29	8	--	13	3
100.050.114.1	50	--	--	--	G1/4	32	10	--	17	3
Balgensauger mit Spezialhalter für Saugerplatten - Serie SM-T										
20.018.125.1	18	16	8	0,4	M8	34	6	9,5	--	--